

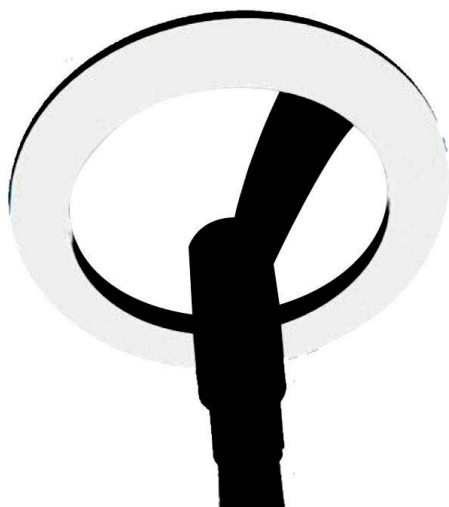




Farola LED 60W URBAN Chiplid Lumileds 160Lm/W

La farola LED 60W URBAN ofrece un encendido instantáneo y gran potencia, mejorando la calidad de la luz y reduciendo notablemente su consumo energético.



ESPECIFICACIONES

Potencia	60W
Flujo luminoso	7500lm
Ángulo de apertura	104º
Temperatura de color	4000K
CRI	70
Tensión de funcionamiento	85V-265V
Chip	Philips SMD3030
DRIVER fabricante	INVENTRONICS
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Temp. de trabajo	-15º+70º
Factor de potencia	0.98
Frecuencia de trabajo	50/60Hz
Ciclos de encendido	100000
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1150163

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

520x520x317mm

Dimensiones del packaging

55x55x35cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Ficha técnica

Farola LED 60W URBAN ChipLED Lumileds 160lm/W

LED BOX®

La farola de URBAN 60w de alta gama con un exclusivo diseño esta fabricada en aluminio y policarbonato de alta duracion. La nueva, robusta y duradera URBAN mejora los conceptos luminicos, y abordan problemas tales como espaciado entre las farolas, preservación del cielo nocturno al evitar la contaminación luminica y mejorando la comodidad visual.

La farola dispone de diodo SMD 3030 de doble núcleo LUNEOX de Philips con rendimiento de 160lm/W.

Equipo de alimentación electrónico IP-65 con driver externo de **Inventronics**.

Características:

- PHILIPS 3030 2D Chips, luminaria de alta eficiencia 166lm/W
- Nuevo diseño para evitar la acumulación de Polvo y Aves
- Aluminio fundido a presión & Vidrio Templado
- Diferentes ópticas disponibles para adaptación en

espacios públicos. Utiliza vidrio templado de alta permeabilidad, proporcionando la mejor intensidad luminosa de la luminaria.

- Máxima resistencia al impacto y estanqueidad IK8/IP65
- Nula contaminación lumínica (FHS<1%)
- Posibilidad de fijación vertical, lateral, superior y suspendido.
- Apertura de luminaria sin necesidad de herramientas con clip laterales. Incluye conector que apaga la luminaria automáticamente al abrirla.
- Con respiraderos que aseguran una óptima estabilidad ambiental dentro de la luminaria.
- Conexión segmentada: limpia, segura y eficiente.
- Factor de potencia >0.98
- Temperatura de trabajo de -15º a +75º
- Vida media: > 100.000 horas.

Ficha técnica

Farola LED 60W URBAN Chipled Lumileds 160Lm/W



LED BOX[®]

Ficha técnica

Farola LED 60W URBAN Chipled Lumileds 160Lm/W

LEDBOX®

GALERIA

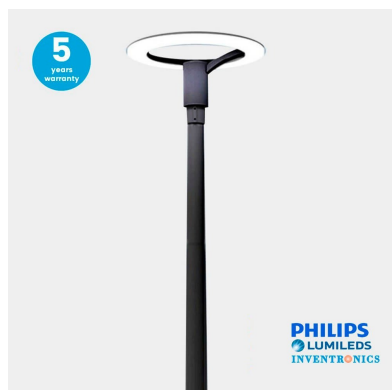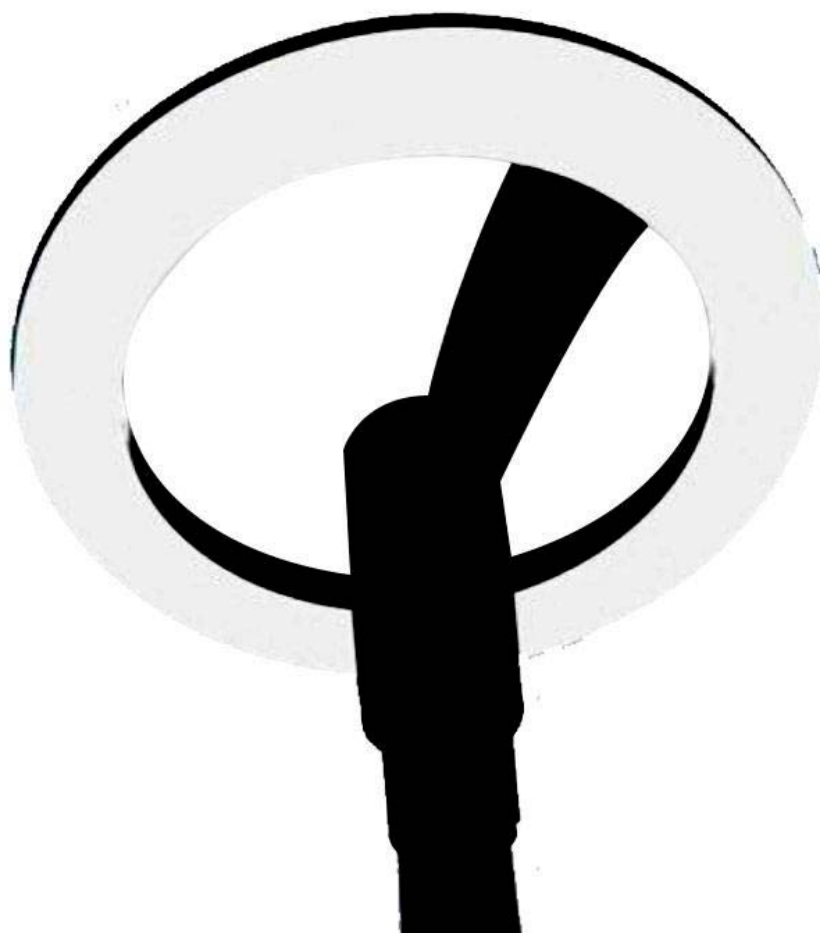

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.