


Controlador HOST SYS-T1

Controlador inalámbrico 2.4Ghz RF, de bajo consumo, anti-interferencias y transmisión a larga distancia. Compatible con WiFi App IOS o Android (necesita iBox) y DMX512 (necesita transmisor DMX). Función de transmisión automática y sincronización automática. Compatible con todos los productos de tecnología SYS.

**360W****DC24V****15A**

ESPECIFICACIONES

Potencia	360W
Alimentación	DC24V
Salida	24V=360W
Amperios (mA)	15000mA
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	,WIFI
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1021168

Dimensiones del producto

48x115x27mm

Dimensiones del packaging

5x12x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de luminarias led compatibles con el sistema SYS.

Utiliza la tecnología inalámbrico 2.4Ghz RF, de bajo consumo, anti-interferencias y transmisión a larga distancia. Compatible con WiFi App IOS o Android (necesita iBox) y DMX512 (necesita transmisor DMX). Función de transmisión automática y sincronización automática. Compatible con todos los productos de tecnología SYS.

Trabaja con voltaje de DC24V con una intensidad de 15A

Auto-transmisión: Cuando un controlador recibe una orden del mando a distancia, la retransmite a todos los controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

Auto-sincronización: Cuando dos o más controladores son comandados por un único mando a distancia, se

sincronizan de forma automáticamente para que todas las tiras led conectadas ofrezcan la misma velocidad en los diferentes modos y efectos.

WiFi - APP control: Opcionalmente puedes añadir a la instalación un receptor Wifi (LD1051356 ó LD1051357) para controlar desde dispositivos móviles Android o iOS y para tener un control total sobre las luminarias conectadas con múltiples opciones y desde cualquier lugar.


DMX512: Opcionalmente puedes añadir a la instalación un Transmisor DMX (LD1051335) permite tener un control

total de las luminarias. Se conecta a la mesa de control o master DMX y permite mediante señal inalámbrica 2,4GHz controlar las luminarias a su alcance sin necesidad de cables.


Mando a distancia RF: Compatible con los mandos a distancia y paneles RF: LD1051290,LD1051376,LD1051363,LD1051355,LD1051351,LD1051371,LD1051370

Un nuevo sistema de control para instalaciones profesionales que requieren potencia de transmisión, seguridad y simplicidad de uso.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

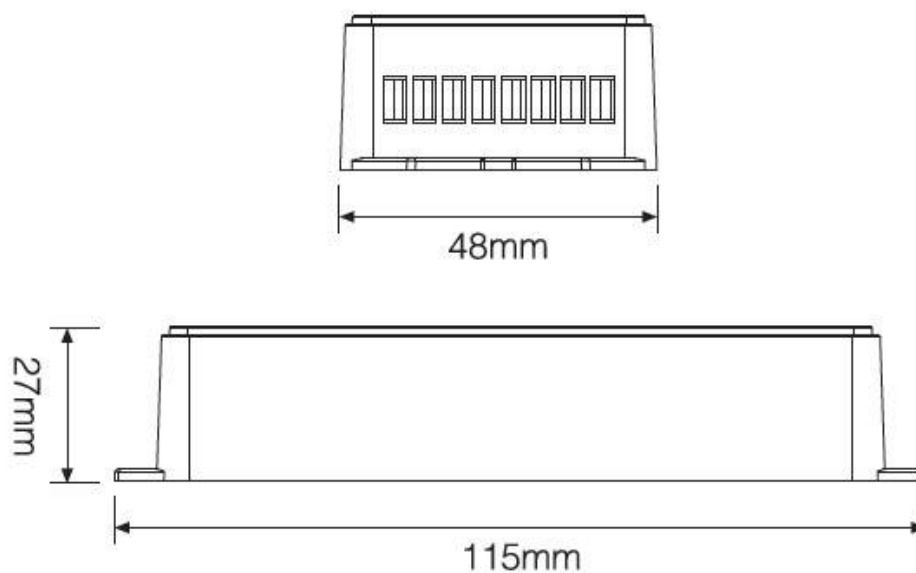

Instalación

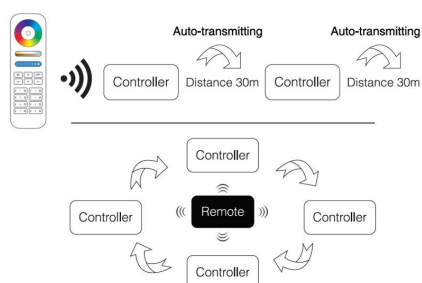

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.