

Ficha técnica

Downlight Led MOD, 24W, 120cm, blanco

LED BOX[®]



Downlight Led MOD, 24W, 120cm, blanco

Luminaria empotrable lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



24W




120º



AC220V



IP20



Eficiencia
A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	24W
Flujo luminoso	2000lm, 2200lm, 2400lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC110-240V
Chip	Epistar SMD2835
Tira led - Tipo perfil	9barra-luz
Forma y corte	Rectangular 1192mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase II
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto
100x1209x58mm

Dimensiones del packaging
11x122x6cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE
TUV

Ficha técnica

Downlight Led MOD, 24W, 120cm, blanco



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	2000lm
Blanco neutro	4000K	2200lm
Blanco frío	6000K	2400lm


DETALLES

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento mínimo.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

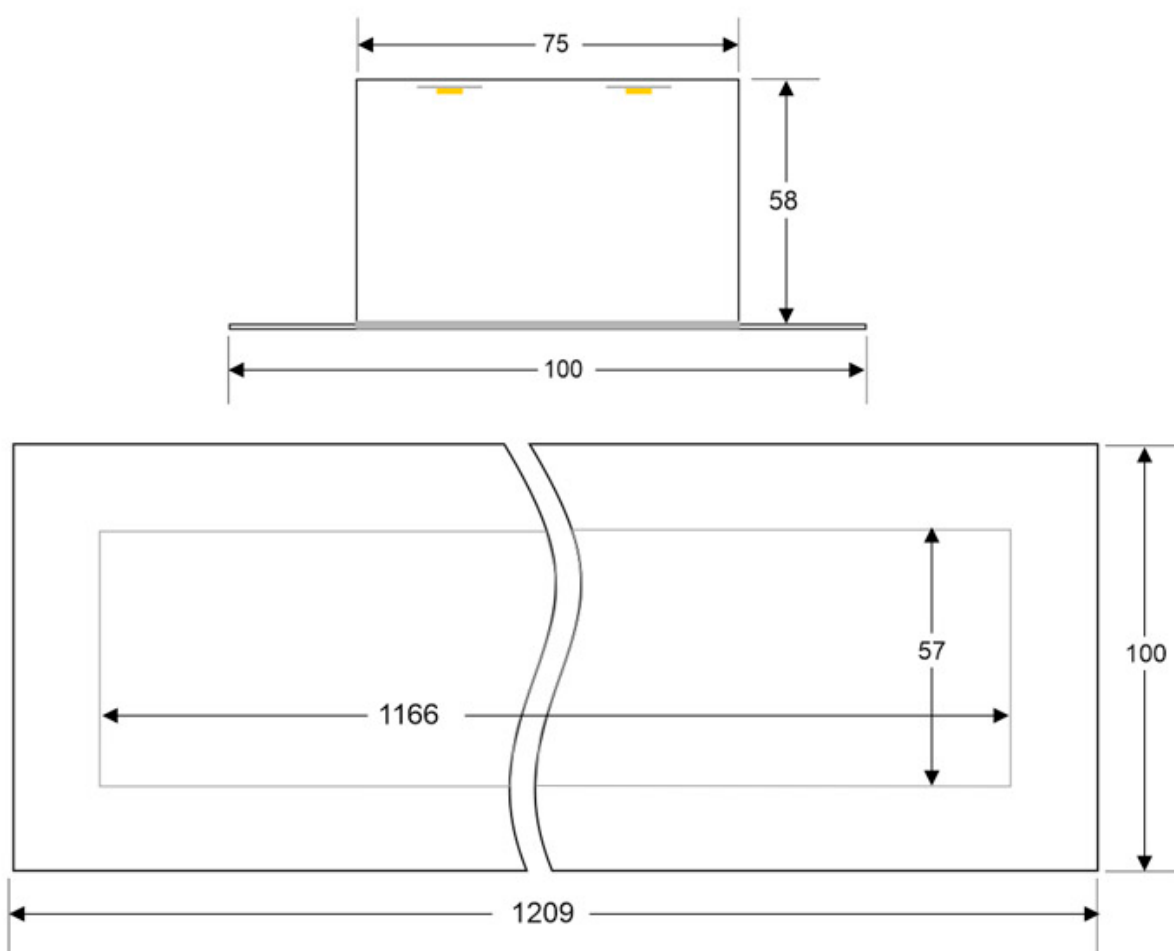

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.