

## Driver NICELUX

Kit que incluye Driver para Luminaria LED de emergencia NICELUX, Configurable como Modo permanente y No permanente.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Número de leds            | 6                                     |
| Alimentación              | AC220V                                |
| Tensión de funcionamiento | 220-240VAC, 50/60Hz                   |
| Chip                      | Epistar SMD5730                       |
| Interior-exterior         | Interior                              |
| Protección IP             | IP20                                  |
| Otros                     | Batería recargable, Kit todo incluido |
| Horas de trabajo          | >3h                                   |

#### Referencia

LD1017137

#### Dimensiones del producto

30x80x15mm

#### Dimensiones del packaging

5x10x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE


### DETALLES

Kit que incluye Driver para Luminaria LED de emergencia

NICELUX, Configurable como Modo permanente y No permanente.



## GALERIA

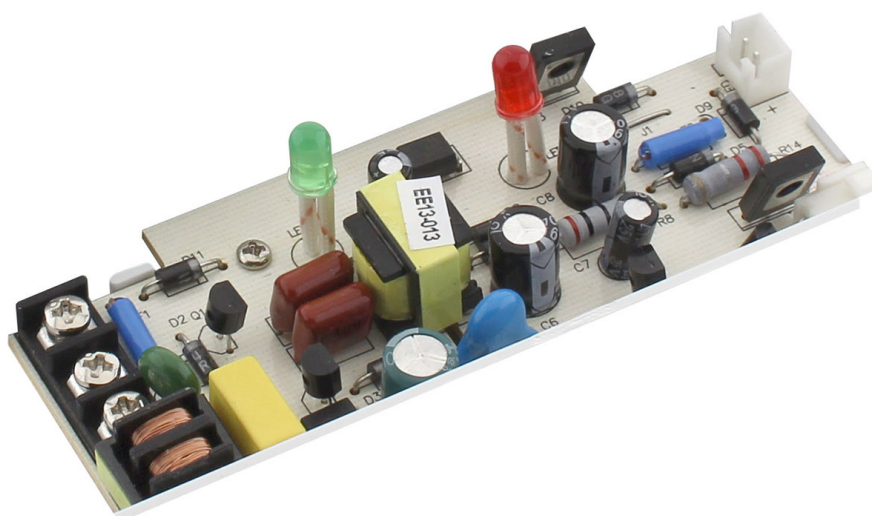

## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.