



Controlador D1, 4 en 1, 4x4A 1Z (MONO, CCT, RGB, RGBW)

Controlador RF de altas prestaciones y reducidas dimensiones para cualquier tipo de tira led RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO. En combinación con el mando a distancia LD1051530 permite controlar todos los parámetros de las tiras led conectadas.



ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC12V=192W/24V=384W**

Amperios (mA) **16000mA**

Interior-exterior **Interior**

Controlado por: **RF**

Otros **Multizona**

Etiqueta energética **A++**

Referencia

LD1051518

Dimensiones del producto

40x70x20mm

Dimensiones del packaging

5x8x2,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES


Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC: RGBW, RGB, CCT DUAL, MONO.

Trabaja con voltajes de DC12V y DC24V con una intensidad de 4A por canal. Max total 16A - 192W/12V; 384W/24V


El controlador funciona con la última tecnología PWM, por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash.

Cada mando a distancia LD1051530 (no incluido) puede controlar la tira led con tecnología RF 2.4Ghz.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

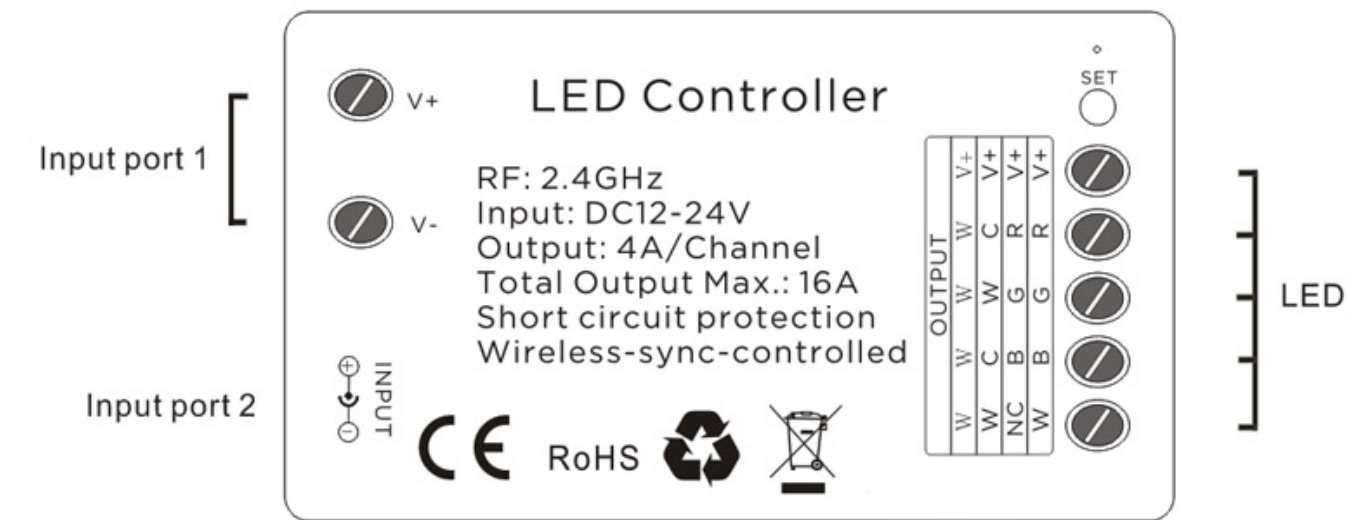

Instalación

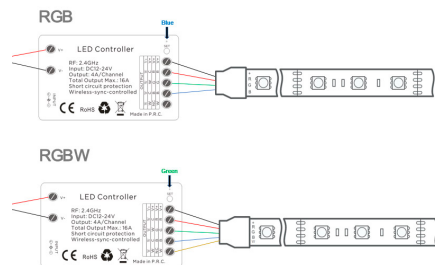

Ficha técnica

Controlador D1, 4 en 1, 4x4A 1Z (MONO, CCT, RGB, RGBW)

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Controlador D1, 4 en 1, 4x4A 1Z (MONO, CCT, RGB, RGBW)

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.