


Ficha técnica


Tira LED rígida CC SMD2835, 75W, para lámpara circular Ø80cm - IP20

LEDBOX®

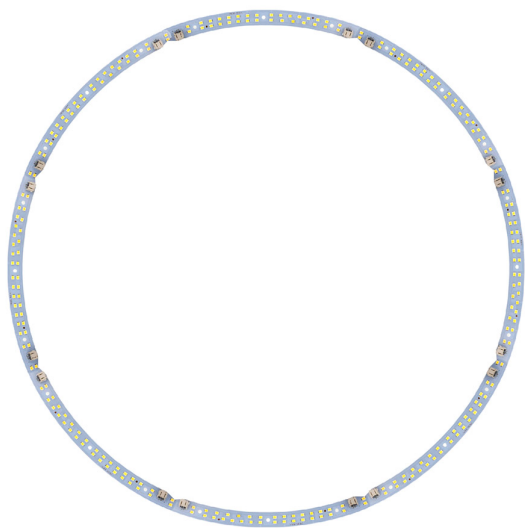

Tira LED rígida CC SMD2835, 75W, para lámpara circular Ø80cm - IP20

Tira LED rígida con el nuevo Chip EPISTAR de alta potencia lumínica SMD2835. Tira rígida de corriente constante, sin caída de tensión para lámpara circular Ø80cm - IP20.



ESPECIFICACIONES

Potencia	75W
Flujo luminoso	7100lm, 7100lm, 7300lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Chip	Epistar SMD2835
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

800x800x0,8mm

Dimensiones del packaging

85x85x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

Ficha técnica

Tira LED rígida CC SMD2835, 75W, para lámpara circular Ø80cm - IP20



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	7100lm
Blanco neutro	4000K	7100lm
Blanco frío	6000K	7300lm

DETALLES

Las tiras SMD2835 son de alta potencia y brillo. Ofrece una luminosidad de 20 lumen por led con una baja emisión de calor, por lo que la tira LED EPISTAR SMD2835 es adecuada para instalaciones con altos requerimientos de luminosidad ya que su costo por lumen es más bajo.

Requiere para su funcionamiento Driver LED de corriente constante.

Recambio para las lámparas circulares PULL Ø80cm.

Ficha técnica

Tira LED rígida CC SMD2835, 75W, para lámpara circular Ø80cm - IP20



LED BOX[®]

Ficha técnica

Tira LED rígida CC SMD2835, 75W, para lámpara circular Ø80cm - IP20

LEDBOX®

GALERIA

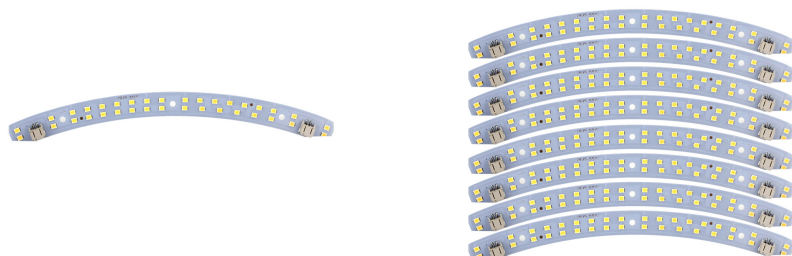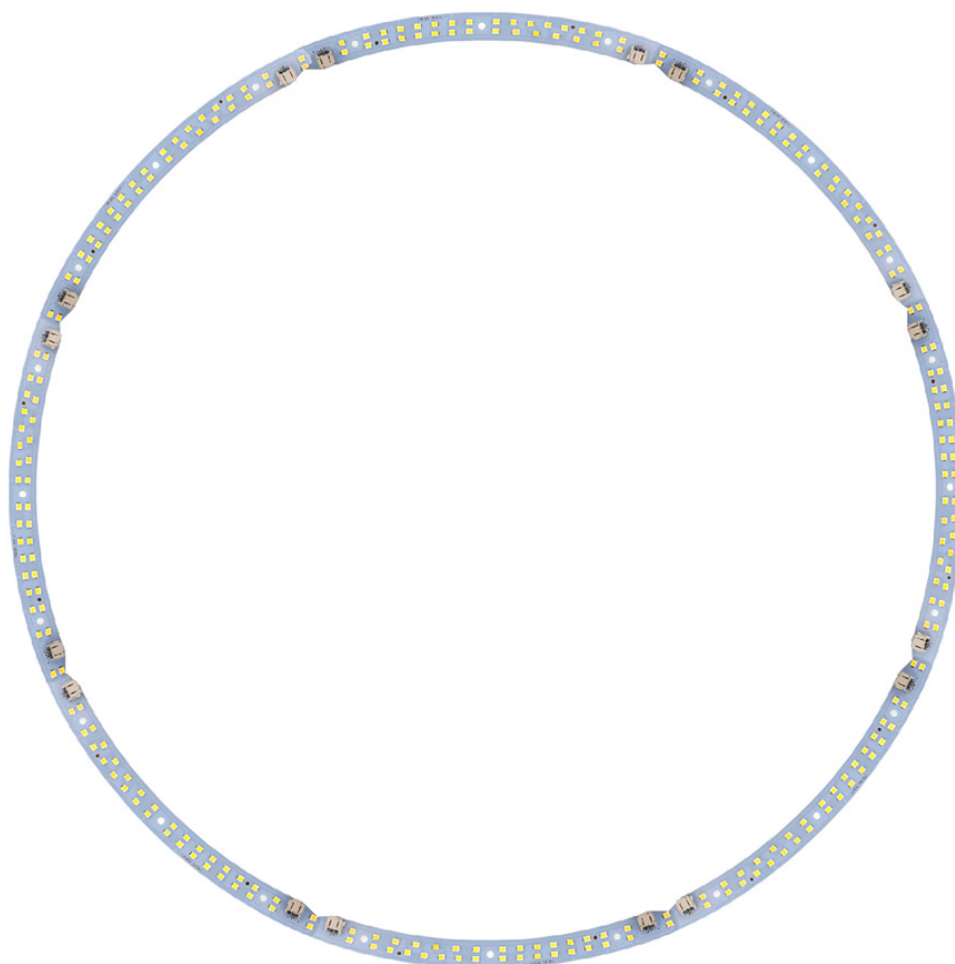

Ficha técnica

Tira LED rígida CC SMD2835, 75W, para lámpara circular Ø80cm - IP20

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.