

Ficha técnica

Fuente de alimentación Slim DC24V/60W/2,5A, 0/1-10V, TRIAC, 5 en 1

LED BOX®



Fuente de alimentación Slim DC24V/60W/2,5A, 0/1-10V, TRIAC, 5 en 1

Fuente de alimentación SLIM con regulación 5 en 1: 0-10V, 1-10V, 10V PWM, TRIAC DIM, Resistance DIM. Libre de parpadeo, regulación 0-100%, Regulación led 1%. Ideal para regulación de tiras led DC24V, con posibilidad de añadir sondas crepusculares 0-10V, mandos y reguladores 0-10V, TRIAC, etc.



ESPECIFICACIONES

Potencia	60W
Alimentación	DC24V
Entrada	100-277VAC
Amperios (mA)	2500mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP25

Referencia

LD1130128

Dimensiones del producto

57x178x22mm

Dimensiones del packaging

6,1x18,3x2,5cm

Certificados

CE
ROHS

DETALLES

Fuente Alimentación Led Fuente de alimentación con regulación 5 en 1: 0-10V, 1-10V, 10V PWM, TRIAC DIM, Resistance DIM. Libre de parpadeo, regulación 0-100%, Regulación led 1%. Ideal para regulación de tiras led DC24V, con posibilidad de añadir sondas crepusculares 0-10V, mandos y reguladores 0-10V, TRIAC, etc.

Potencia: 60 Watios

Corriente: 2,5 Amperios

V. de Salida: 24 Voltios DC

Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, temperatura

Grado Protección: IP20

Certificación: CE, RoHS

Ficha técnica


Fuente de alimentación Slim DC24V/60W/2,5A, 0/1-10V, TRIAC, 5 en 1

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación

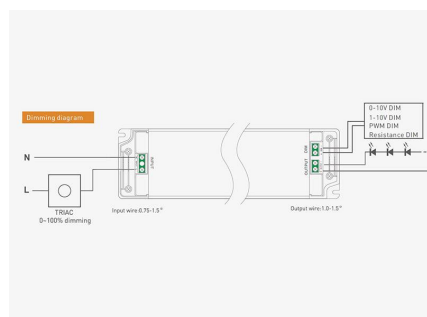

Ficha técnica

Fuente de alimentación Slim DC24V/60W/2,5A, 0/1-10V, TRIAC, 5 en 1

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Fuente de alimentación Slim DC24V/60W/2,5A, 0/1-10V, TRIAC, 5 en 1



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.