



## Bombilla LED R7S, 9W, SMD, 360°, 118mm

Bombilla LED con conectores R7S con encapsulado de cristal usada para sustituir a las halógenos lineales, disponen de un amplio ángulo de proyección y gran potencia lumínica con un mínimo consumo y mínima emisión de calor.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	9W
Flujo luminoso	830lm
Ángulo de apertura	360°
Temperatura de color	3000K
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC85-265V/DC
Chip	Epistar SMD
Casquillo	R7S
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A++

### Referencia

LD1031528

### Color de luz

Blanco cálido

### Dimensiones del producto

15x15x118mm

### Dimensiones del packaging

2x2x14cm

### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE


### DETALLES

Ideal para el reemplazo de barras halógenas lineales con lo que se consiguen ahorros de hasta el 90%. Su vida útil superior a 30.000 horas es hasta 25 veces más duradera que las bombillas halógenas. Resistente a golpes y

vibraciones. Producto ecológico, sin metales pesados y sin emisiones infrarrojas o ultravioletas.

Usada para sustituir a los halógenos lineales en todo tipo de apliques y luminarias que dispongan de conectores R7S.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

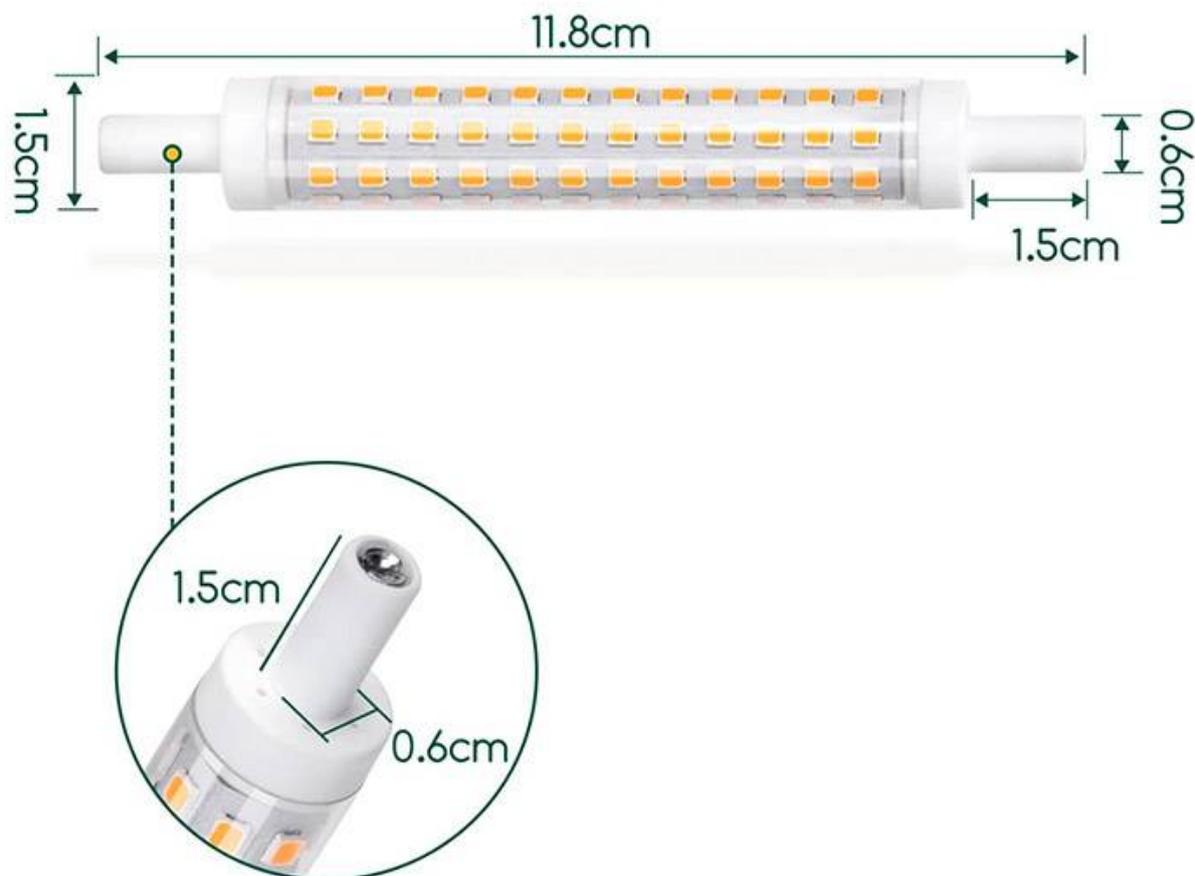

# Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 9W, SMD, 360°, 118mm

LEDBOX®

## GALERIA



## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 9W, SMD, 360º, 118mm

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.