



Plafón Led MARAK 18W, superficie

Los plafones LED rectangulares son luminarias LED de superficie con cuerpo de aluminio y amplio difusor, gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



18W



120°

HIGH
CRI

AC220V



EPISTAR



IP40

Eficiencia
A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	18W
Flujo luminoso	1440lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	3000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	100-240VAC
Chip	Epistar SMD2835
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1010357

Color de luz

Blanco cálido

Dimensiones del producto

210x210x27mm

Dimensiones del packaging

28x28x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Plafón led cuadrado con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación

general sin reflejos.

Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Ficha técnica


Plafón Led MARAK 18W, superficie

LED BOX[®]


Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 30.000 horas y libre de mantenimiento. La solución perfecta

para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

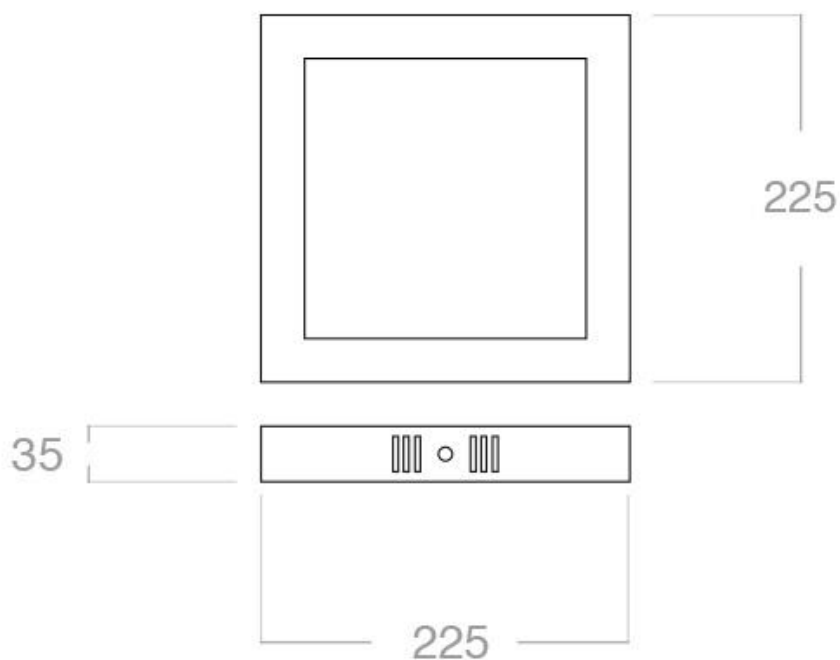

Instalación

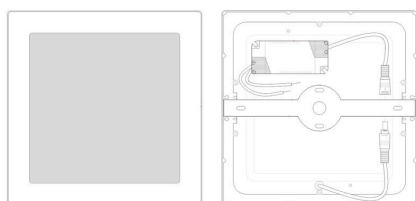

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.