



## Fuente de alimentación 12V/100W/8,5A Mean Well LRS-100-12

Fuente de alimentación conmutada de 100 W de salida Mean Well LRS



### ESPECIFICACIONES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Potencia          | 100W      |
| Alimentación      | DC12V     |
| Entrada           | AC85-265V |
| Salida            | DC12V     |
| Amperios (mA)     | 8500mA    |
| Interior-exterior | Interior  |
| Protección IP     | IP20      |

#### Referencia

LD1051127

#### Dimensiones del producto

97x129x30mm

#### Dimensiones del packaging

10,4x13,4x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE  
TUV  
ENEC  
FCC  
UL

### DETALLES

**Fuente Alimentación MEAN WELL** de máxima calidad para las aplicaciones más exigentes para uso en instalaciones interiores que proporciona una salida de DC12V/100W/6,5A.

Fuente de alimentación encapsulada de salida única de 100 W de la serie RS Pro LRS-100 es un producto cerrado de perfil bajo muy eficiente. Gracias a su malla metálica y a la convección de aire que garantizan una óptima disipación de calor, la serie LRS-100 está diseñada para utilizarse en

aplicaciones exigentes.

La serie LRS-100 presenta un diseño eficiente y ofrece un consumo de potencia sin carga muy bajo. La instalación en más entornos de prueba se puede llevar a cabo gracias a la capacidad antivibración de 5G.

### Características y ventajas

- Entrada universal CA/gama completa con una entrada de sobretensión de 300 V ca durante 5 segundos.
- Hasta un 89% de eficiencia nominal, con menos de 0,3 W de consumo de potencia sin carga.
- Resistencia a las vibraciones de 5 G.
- Refrigeración de convección de aire libre.

#### Características:


- La fuente de alimentación dispone de bornes de conexión.
- El voltaje de salida se puede ajustar entorno a un  $\pm 10\%$  compensando la caída de tensión entre la F.A. y el punto

de consumo.

- Disponen de protección contra sobrecargas, temperatura y sobretensiones.
- Su carcasa de chapa perforada permite su refrigeración por convección natural del aire.
- Ideal para la alimentación de tiras led y otros dispositivos que necesiten alimentación continua de DC12V.

- **Potencia:** 100 Watios
- **Corriente:** 8,5 Amperios
- **V. de Salida:** 12 Voltios DC
- **Conexión:** Bornes
- **Protecciones:** Cortocircuito, sobrecarga, temperatura
- **Grado Protección:** IP20
- **Certificación:** CCC Certificate / UL Certificate / TUV Certificate(60335) / TUV Certificate(60950) / TUV Certificate(61558) / CB Certificate(60335) / CB Certificate(60950) / EMC Certificate / CE Declaration

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

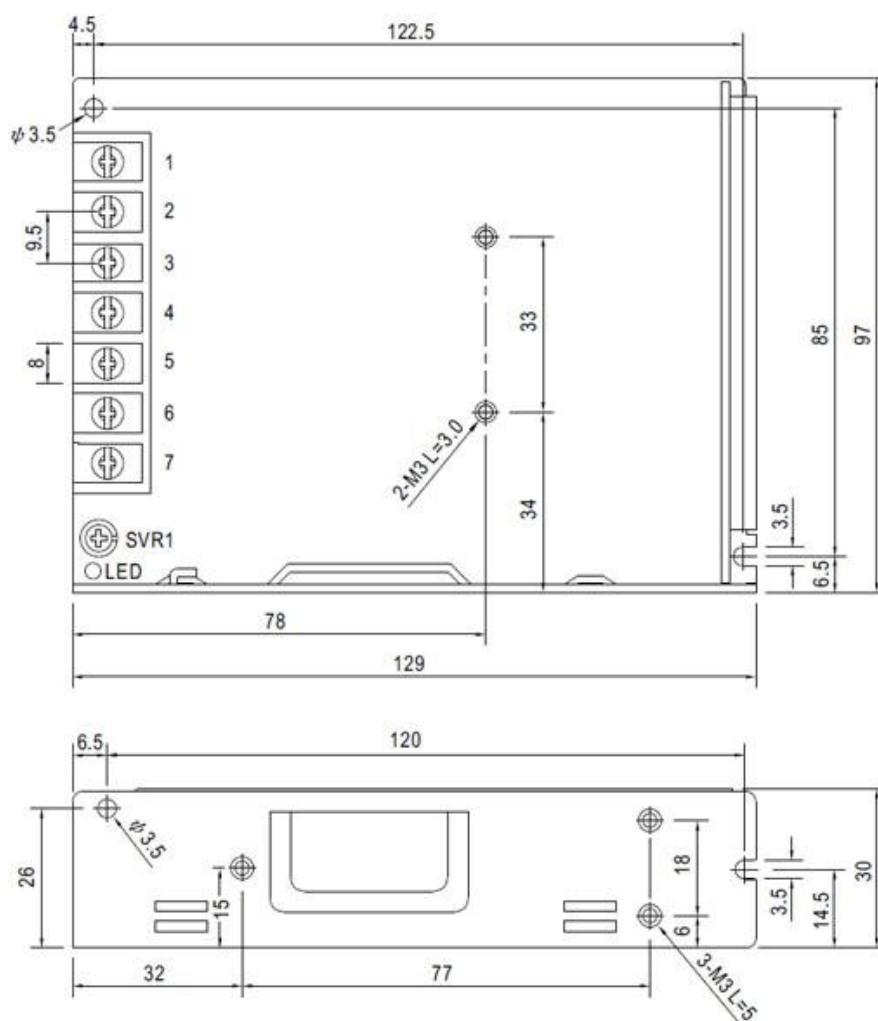

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.