



Farola Lumileds L, 37W

Farola LED 37W de altas prestaciones con chip LUMILEDS 135lm/w. Con fijación sobre poste y opciones de soporte horizontal, suspendido y superior. Farolas LED con cuerpo de aluminio fundido a presión y vidrio templado con nuevo diseño para evitar la acumulación de polvo y aves. Equipo de alimentación electrónico IP-66 Clase I con protector de sobretensión (10 KV). Apertura fácil para mantenimiento. Driver Meanwell o Inventronics (programable). Garantía de 5 años



37W



120°



AC220V



LUMILEDS



MEAN WELL



IK10



IP66



IK10



CE

Eficiencia
A+++

ESPECIFICACIONES

Potencia	37W
Flujo luminoso	4995lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	5000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC85-265V
Chip	LUMILEDS SMD3030
DRIVER fabricante	Mean Well
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP66
Protección IK	IK10
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Etiqueta energética	A+++

Referencia

LD1150155

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

135x365x84mm

Dimensiones del packaging

50x50x60cm

Certificados

CE

ROHS

ECORAE

DETALLES

Farola LED de altas prestaciones con chip LED **LUMILEDS** 135lm/w, con fijación horizontal, vertical y orientable,

cuerpo de aluminio fundido a presión y vidrio templado con nuevo diseño para evitar la acumulación de polvo y aves.

Equipo de alimentación electrónico IP-66 Clase I con **protector de sobretensión 10 KV** externo de driver. Apertura fácil para mantenimiento. **Driver Meanwell o Inventronics** (programable). **Garantía de 5 años**

Características:

- LUMILEDS 3030 Chips, luminaria de alta eficiencia 135lm/W
- Nuevo diseño para evitar la acumulación de Polvo y Aves
- Aluminio fundido a presión & Vidrio Templado
- Diferentes ópticas disponibles para adaptación en espacios públicos. Utiliza vidrio templado de alta permeabilidad, proporcionando la mejor intensidad luminosa de la luminaria.
- Máxima resistencia al impacto y estanqueidad IK8/IP66
- Nula contaminación lumínica (FHS<1%)
- Posibilidad de fijación vertical, lateral, superior y suspendido.
- Apertura de luminaria sin necesidad de herramientas con clip laterales. Incluye conector que apaga la luminaria automáticamente al abrirla.
- Incluye protector de sobretensiones 10 kV externo de driver

- Driver Meanwell HLG (de alta calidad no regulable, de óptima estabilidad, rendimiento y vida útil) o Driver o Inventronics (de alta calidad, integra la función de regulación, programación (windows) y protección contra sobretensiones de 6KV / 10KV. Proporciona un excelente rendimiento y vida útil.)

- Con respiraderos que aseguran una óptima estabilidad ambiental dentro de la luminaria.

- Utiliza tornillos allen inoxidables.

- Conexión segmentada: limpia, segura y eficiente.

- Factor de potencia >0.95

- Temperatura de trabajo de -25º a +45º

- Vida media: > 100.000 horas.

- Preparado para báculos de 60mm.


- Certificaciones CE, RoHS, ENEC, LM-80, ISO9001, ISO14001, TUV

Múltiples posibilidades de instalación:


Fabricación a medida dependiendo del tipo de soporte seleccionado.

- Soporte inferior (báculo abajo)
- Soporte superior (báculo arriba)
- Soporte lateral (báculo lateral)
- Soporte suspendido (suspendido en cables)


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

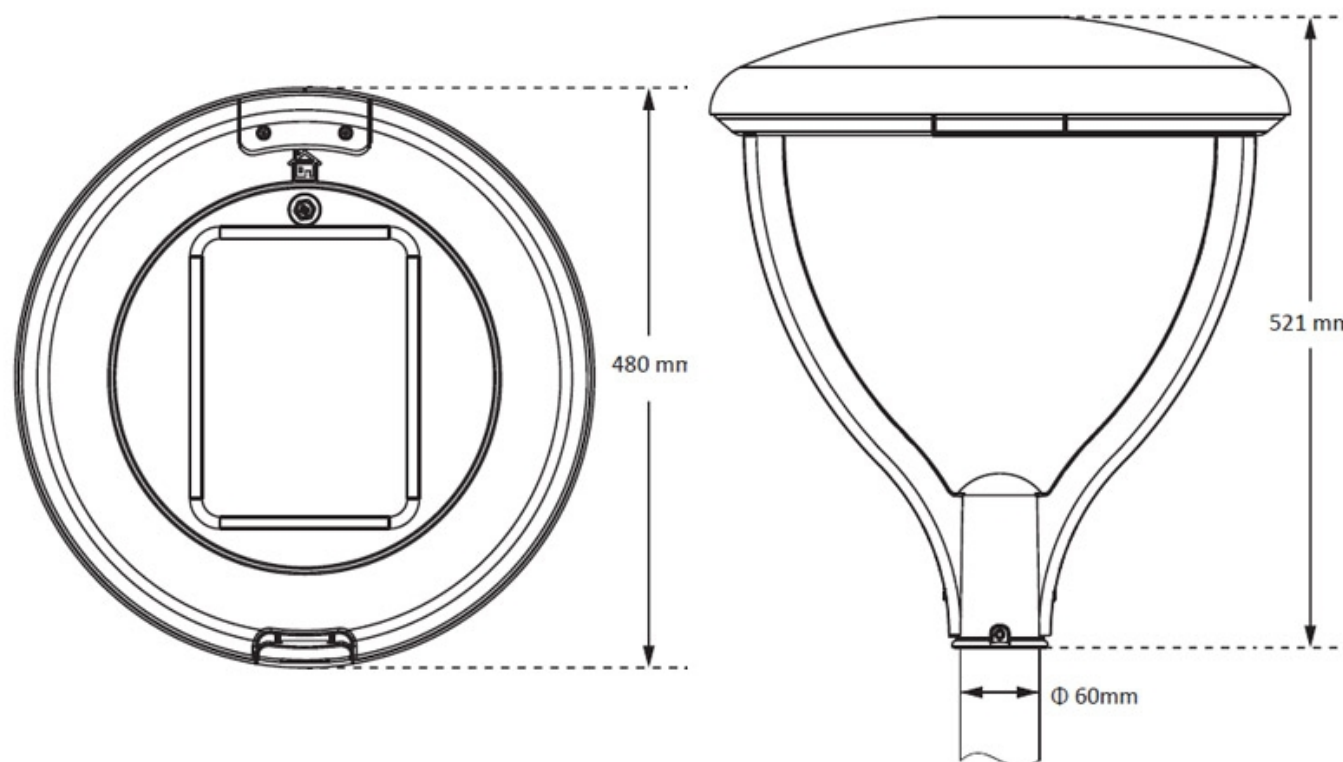

Instalación

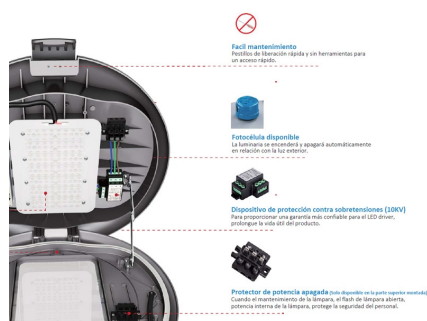

GALERIA

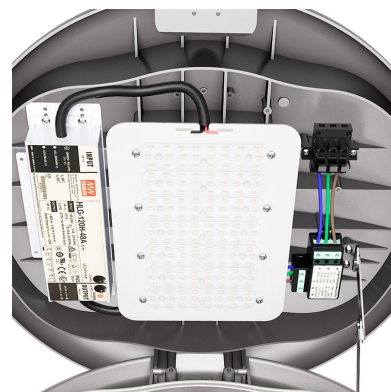

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.