



LOCKER KIT barra con luz Led de 55cm para armarios

Barra de armario con luz led especialmente concebidas para la iluminación de interiores de armarios. De muy bajo consumo y una gran luminosidad.



7W



120º



DC12V



12.1mm



IP40



ESPECIFICACIONES

Potencia	7W
Flujo luminoso	400lm, 450lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 6000K
Número de leds	40
Alimentación	DC12V
Tensión de funcionamiento	DC12V
Chip	Epistar SMD5050
Tira led - Tipo perfil	7barra-armario
Ancho alojamiento	12.1mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Aislamiento electrico	Luminaria de clase III
Otros	Pantalla protectora, Kit todo incluido, Reflector de aluminio
Horas de trabajo	>50.000h

Dimensiones del producto
14,6x550x30mm

Dimensiones del packaging
2x60x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

LOCKER KIT barra con luz Led de 55cm para armarios



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	400lm
Blanco frío	6000K	450lm

DETALLES

Luminarias led especialmente concebidas para la iluminación de interiores de armarios. De muy bajo consumo y una gran luminosidad.

Aporta un toque de elegancia y luminosidad en cualquier espacio.

Iluminación interior para armarios:

Para que encuentres todo en tu armario y no se esconda nada en la oscuridad. Los sistemas de iluminación integrados LED encajan perfectamente en todos los armarios. Como apenas desprenden calor, son ideales para los espacios estrechos.


Incluye cable de 1,5 metros de longitud con conector rápido, fuente de alimentación DC12V y soportes de fijación.

Opcionalmente puede añadir soportes laterales o un sensor PIR de movimiento.


Consulta precios para otras medidas (podemos fabricar barras de armario con luz led hasta 200cm de longitud) y configuraciones.

PRODUCTO NO SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCION (fabricación a medida bajo pedido)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

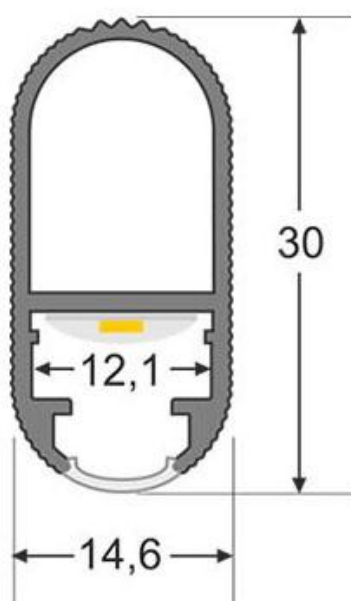

Instalación

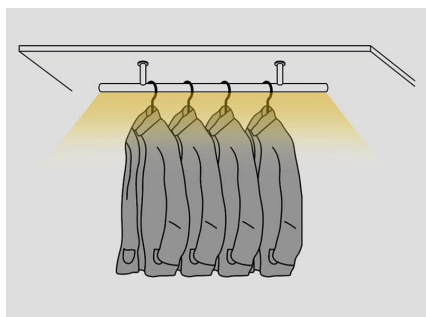

Ficha técnica

LOCKER KIT barra con luz Led de 55cm para armarios

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.